

# Kennlinien | Characteristics


Serial Number:



**WARNUNG!** Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



**WARNING!** Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

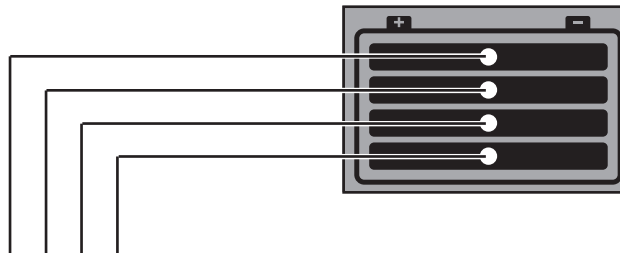

No.	Charact.	Code	Battery	Capacity <sub>[Ah]</sub>	I <sub>1</sub> [A]	I <sub>2</sub> [A]	U <sub>1</sub> [V/Cell]	U <sub>2</sub> [V/Cell]	Trickle Charge
1	IUIa	○ ○ ○ ●	Standard nass / wet	200 - 250	20	10	2,40	x	IU-Puls
2	IUIa	○ ○ ● ○	Standard nass / wet	160 - 200	20	8	2,40	x	IU-Puls
3	IUIa	○ ○ ● ●	Standard nass / wet	130 - 160	20	6,4	2,40	x	IU-Puls
4	IUIa	○ ● ○ ○	Standard nass / wet	110 - 130	20	5,2	2,40	x	IU-Puls
5	IUIa	○ ● ○ ●	GiS / PzS, EpzS / ECSM	150 - 180	20	7,2	2,40	x	I-Puls
6	IUIa	○ ● ● ○	GiS / PzS, EpzS / ECSM	120 - 150	20	6	2,40	x	I-Puls
7	IUIoU	○ ● ● ●	PzV / EpzV / EpzV-BS	140 - 160	20	1,8	2,35	2,30	Uconst
8	IUIoU	● ○ ○ ○	PzV / EpzV / EpzV-BS	120 - 140	18	1,6	2,35	2,30	Uconst
9	IUIoU	● ○ ○ ●	GiV / GF-V, GF-Y	120 - 160	20	1,8	2,35	2,30	Uconst
10	IUIoU	● ○ ● ○	GiV / GF-V, GF-Y	90 - 120	16,2	1,4	2,35	2,30	Uconst
11	IUoU	● ○ ● ●	Pufferladung / Block batteries	x	20	x	2,40	2,25	Uconst
12	IUIa	● ● ○ ○	Standard nass / wet	250 - 300	20	12,3	2,40	x	IU-Puls
13	IUoU	● ● ○ ●	AGM	100 - 200	20	x	2,45	2,27	Uconst
14	IUIoU	● ● ● ○	AGM	100 - 200	20	4	2,40	2,27	Uconst



42,0426,0052,AL 008-06022020

