


MTGi / MTWi Handschweißbrenner Trigger on the Top, Straight Handle



Fronius International, PM Welding Torches
Information Class: Confidential

MTGi / MTWi TT-SH

Trigger on the Top, Straight Handle

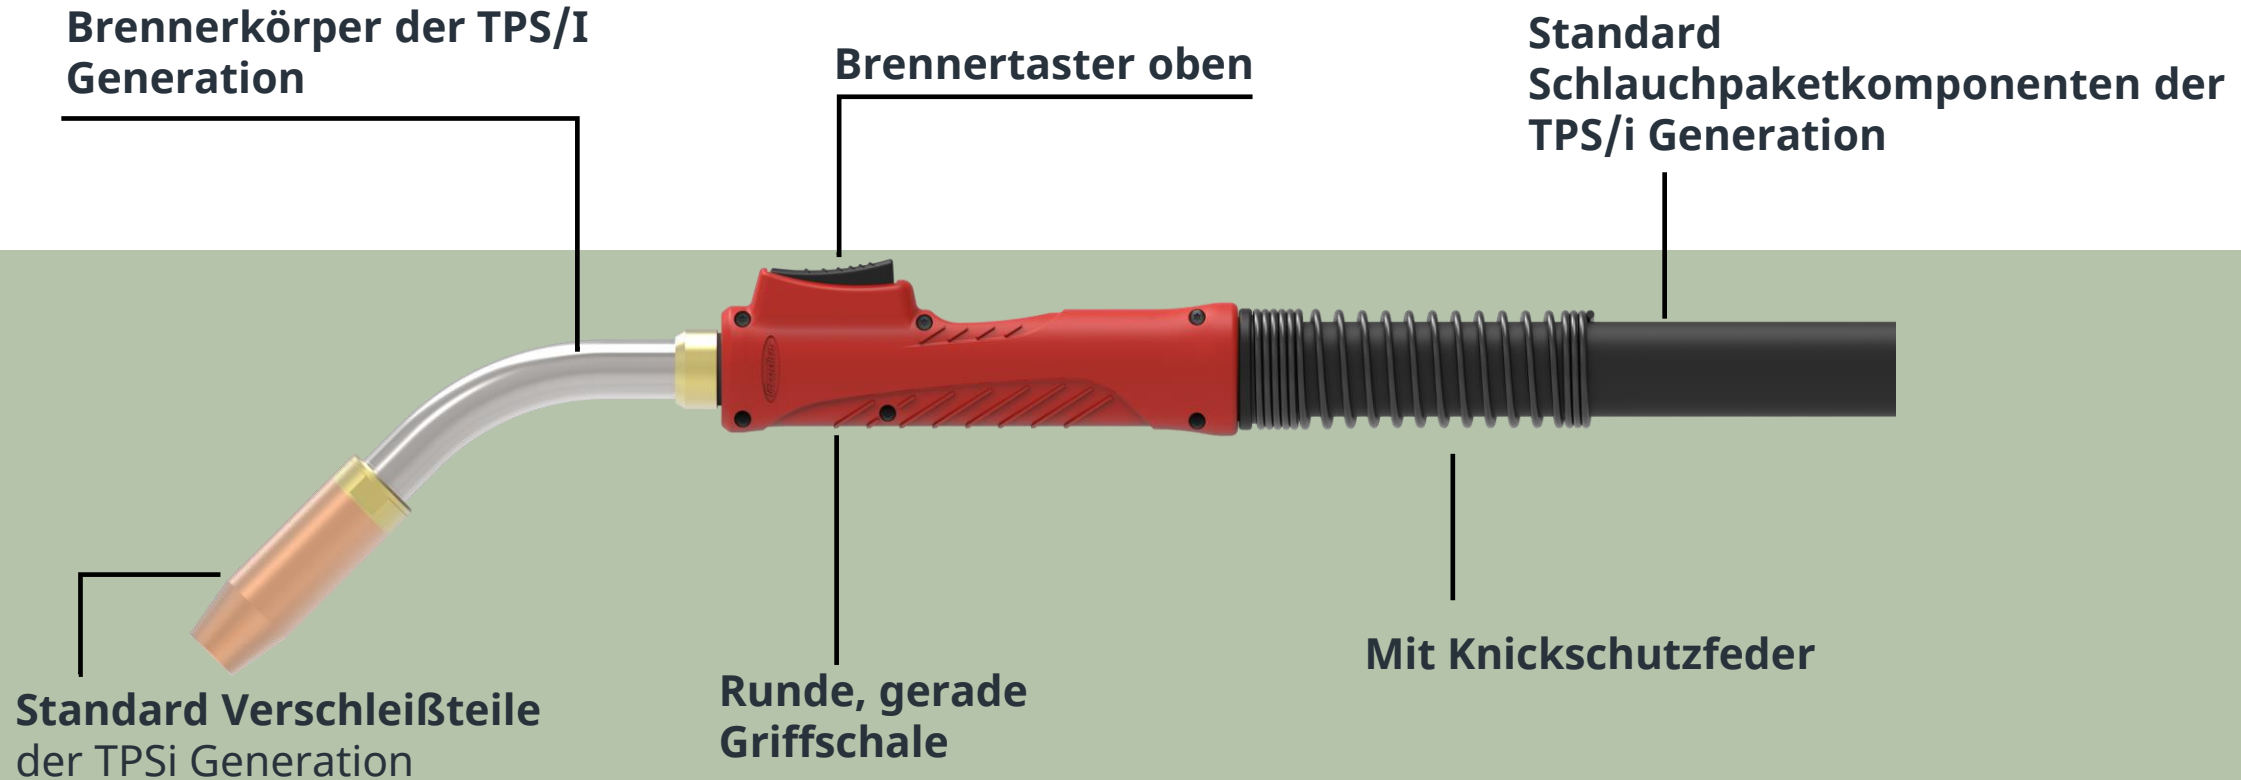

Varianten

gasgekühlt



MTG 250i TT-SH

wassergekühlt



MTW 250i TT-SH



MTW 400i TT-SH



MHP 400i TT-SH + Multilock Brennerkörper
Offen für alle Brennerkörpervarianten

Zentralanschlüsse

FSC für TPS/i, TransSteel, Fortis Stromquellen

Euro Anschluss



Technische Daten, Variante und Artikelnummern

Varianten	Technische Daten	Schweißbrennerlängen	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Verfügbar mit Euro Anschluss mit Endung ,001
gasgekühlt					
MTG 250i TT SH	250A 40% ED	3,5m, 4,5m	4,036,591	MTG 250i /FSC/3,5m/45°/TT-SH	X
			4,036,592	MTG 250i /FSC/4,5m/45°/TT-SH	X
wassergekühlt					
MTW 250i TT SH	250A 100% ED	3,5m, 4,5m	4,036,586	MTW 250i /FSC/3,5m/45°/TT-SH	X
			4,036,587	MTW 250i /FSC/4,5m/45°/TT-SH	X
MTW 400i TT SH	400A 100% ED	3,5m, 4,5m, 6m	4,036,588	MTW 400i /FSC/3,5m/45°/TT-SH	X
			4,036,589	MTW 400i /FSC/4,5m/45°/TT-SH	X
			4,036,590	MTW 400i /FSC/6,0m/45°/TT-SH	X
MHP 400 i W ML TT SH	400A 100% ED	3,5m, 4,5m, 6m	4,036,593	MHP 400i W/ML/FSC/3,5m/TT-SH	X
			4,036,594	MHP 400i W/ML/FSC/4,5m/TT-SH	X
			4,036,595	MHP 400i W/ML/FSC/5,85m/TT-SH	X

Optionen

Tastenverlängerung 44,0350,5229



Brennerkörperposition 180°

- Als Projekt bestellbar
- Wie Standard Artikelnummer jedoch mit 180° gedrehtem Brennerkörper
- Gleicher Preis wie Standard




Kurzer Brennerkörper

- Der Standard Brennerkörper wird in der Griffschale weiter hinten montiert.
- Dadurch wird der Brennerkörper ab der Griffschale um 29mm kürzer
- Als Projekt bestellbar: Wie Standard Artikelnummer jedoch mit Brennerkörpermontage hinten
- Gleicher Preis wie Standard

– **Standard
Brennerkörpermontage**

– **Option Brennerkörpermontage
hinten = kürzerer
Brennerkörper**

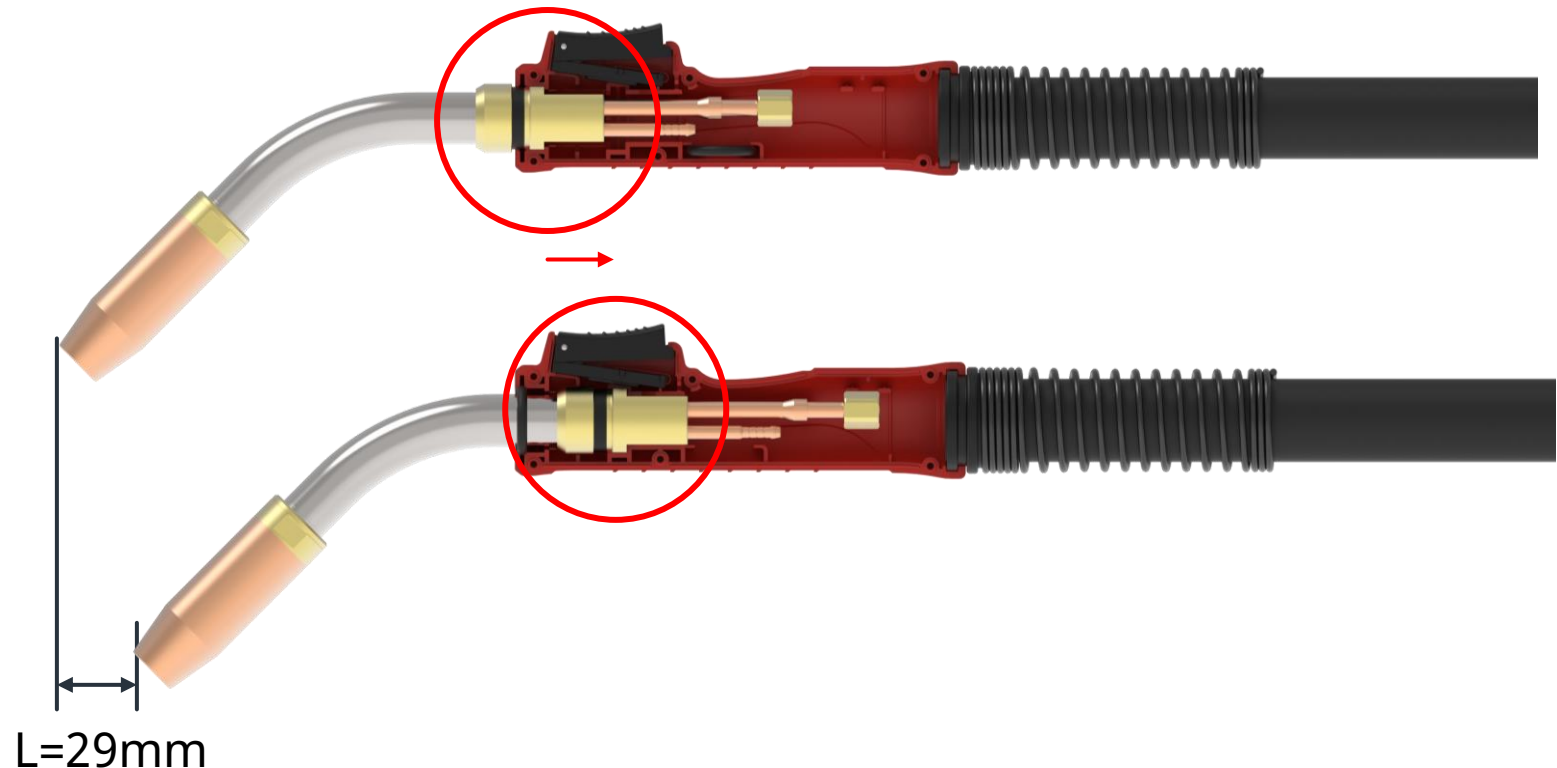

Adapter

- **Wassergekühlter Schweißbrenner auf F++ Anschluss**

44,0350,3331 Adapter-ZA F++/FSC-S-W



- **Gasgekühlt Schweißbrenner auf F Anschluss**

44,0350,3330 Adapter-ZA F / FSC-S-G

- **Schweißbrenner auf Euro Anschluss**

44,0350,3329 Adapter-ZA Euro/FSC



Option Hitzeschutzschild 42,0405,0753

- Hitzebeständiges Material
- Einfache Montage und Demontage durch Klicksystem
- Drehbares Hitzeschutzschild zur Abschirmung der Strahlungswärme und Schweißspritzer
- Optional bestellbar für MTW 400i und Multilock (ausgenommen 250A Brennerkörper)

Standard Ausführung



Projekt mit 180°
gedrehtem Brennerkörper



Exento Absaugset

[Link zur Präsentation](#)

- Externes, nachrüstbares Absaugset
- Für **Standard, Multilock** mit 45° geeignet
- Gewicht vom Absaugset in einem Meter Höhe **nur ca. 395g**
- **Optionaler Lederschutz** in 1,1m Länge verfügbar (38,0001,0115)

Standard Ausführung



Projekt mit 180°
gedrehtem Brennerkörper





All information is without guarantee in spite of careful editing – liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved.
Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.