

SELECTIVA FIRMWARE UPDATE

VORRAUSSETZUNGEN USB-STICK:


max. 32 Gb

FAT32 Formatierung

keine externen Festplatten oder Partitionen

DOWNLOAD VON DER WEBSITE:

<http://www.fronius.com> ► Download Search ► Suchwort „Firmware“

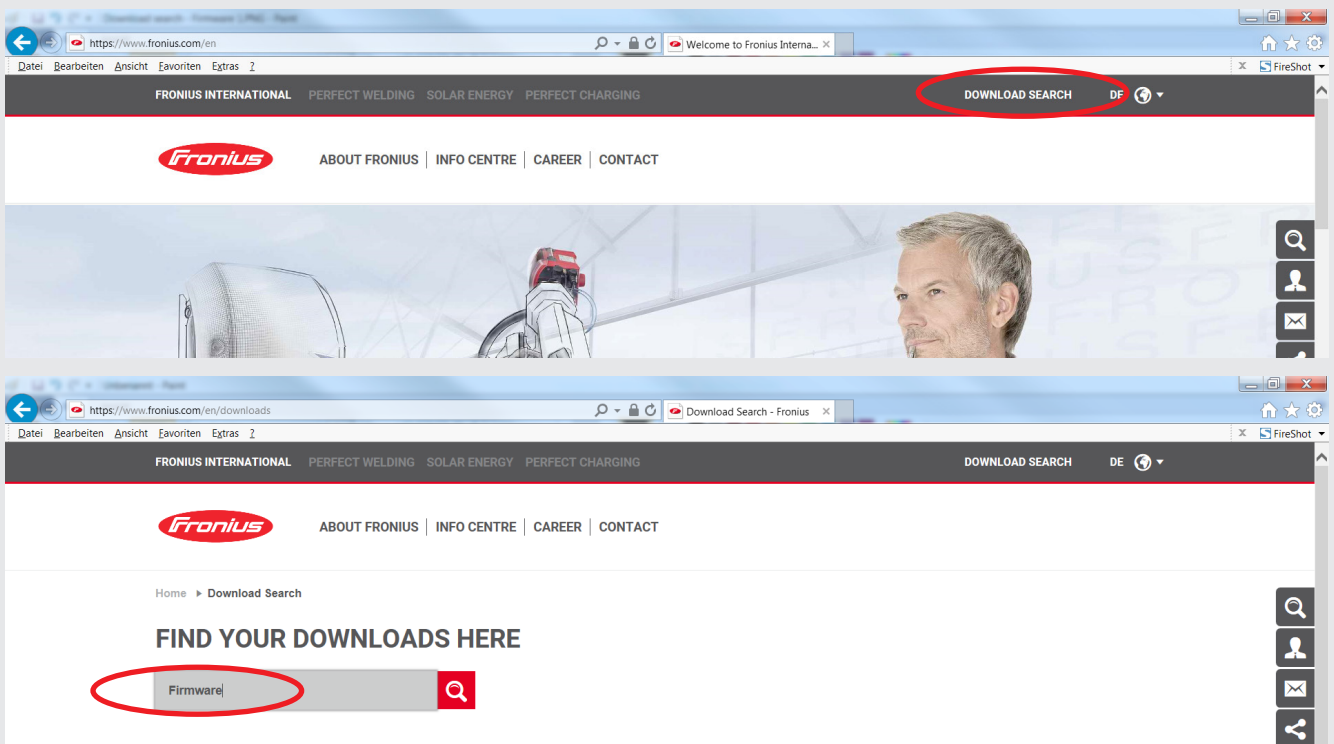

Rubrik „Perfect Charging“ auswählen ► „Update Package Selectiva“ herunterladen

Home ► Download Search

FIND YOUR DOWNLOADS HERE

firmware

FRONIUS 0 **PERFECT WELDING** 20 **SOLAR ENERGY** 48 **PERFECT CHARGING** 8

FILTER

Languages ▼
☐ DE
☐ EN

Relevant country ▼

DOWNLOADS (8)

Format	Document type	Title	Languages	Size
	Firmware	Installation guidelines Selectiva Update	EN	70,7 KB
	Firmware	Update Package Selectiva	DE, EN	2 MB
	Firmware	Acctiva Professional Flash Firmware		28,7 KB
	Firmware	Firmware Active Inverter		2,2 MB

Wechseldatenträger (USB-Stick) speichern ► Im Rootverzeichnis (Hauptverzeichnis) entpacken

Computer

- Lokaler Datenträger (C:)
- Wechseldatenträger (F:)**

Name

- BCS_FW_Selectiva3P_MULTI
- BCS_FW_Selectiva3P_MULTI.zip

Entpackte Datei in „FRONIUS“ umbenennen ► USB-Stick sicher entfernen ► Anschließen den USB-Stick an Selectiva-Ladegerät anschließend

Name

- BCS_FW_Selectiva_MULTI.ZIP
- FRONIUS**

Änderungsdatum

- 24.10.2017
- 25.10.2017

INSTALLATION AM GERÄT:

USB-Stick an Selectiva Ladegerät anschließen ► Menü öffnet sich automatisch

Drücken der Pfeiltaste Update auswählen ► Mit Start/Stop-Taste bestätigen ►

Das Update startet nach Auswahl automatisch ► Nach Fertigstellung erscheint „Update erfolgreich“ ►

Mit Start/Stop-Taste bestätigen

Update NICHT unterbrechen! z.B. durch Abschalten der Versorgungsspannung.



Abschließend den USB-Stick „Sicher entfernen“ mit Pfeiltasten auswählen ► Mit Start/Stop-Taste bestätigen

Problembehebung: Menüpunkt Update nicht sichtbar
Firmware ist nicht korrekt auf den USB-Stick abgelegt

Problembehebung: Menü öffnet sich nicht
Menü Taste 5 Sekunden gedrückt halten ►
Menü öffnet sich

Drücken der Pfeiltaste
USB-Symbol auswählen ►
Mit Start/Stop-Taste bestätigen



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WIR HABEN DREI SPARTEN UND EINE LEIDENSCHAFT: DIE GRENZEN DES MACHBAREN VERSCHIEBEN.

/ Ob in der Schweißtechnik, Photovoltaik oder bei Batterieladetechnik – unser Anspruch ist klar definiert: Innovationsführer sein. Mit rund 3.800 Mitarbeitern weltweit verschieben wir die Grenzen des Machbaren, unsere mehr als 1.200 erteilten Patente sind der Beweis dafür. Wo andere sich schrittweise entwickeln, machen wir Entwicklungssprünge. Schon immer. Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

v07 Apr 2017 DE