

Kennlinien | Characteristics


Serial Number:



WARNUNG! Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



WARNING! Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

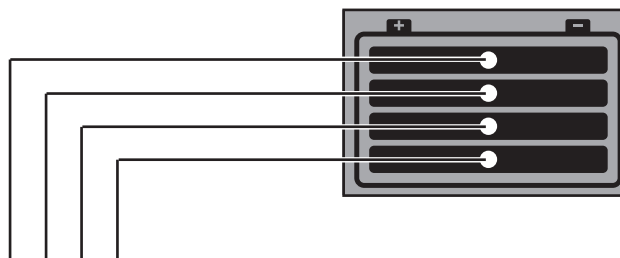

No.	Charact.	Code	Battery	Capacity _[Ah]	I ₁ [A]	I ₂ [A]	U ₁ [V/Cell]	U ₂ [V/Cell]	Trickle Charge
1	IUIa	○ ○ ○ ●	Standard nass / wet	200 - 250	20	10	2,40	x	IU-Puls
2	IUIa	○ ○ ● ○	Standard nass / wet	160 - 200	20	8	2,40	x	IU-Puls
3	IUIa	○ ○ ● ●	Standard nass / wet	130 - 160	20	6,4	2,40	x	IU-Puls
4	IUIa	○ ● ○ ○	Standard nass / wet	110 - 130	20	5,2	2,40	x	IU-Puls
5	IUIa	○ ● ○ ●	GiS / PzS, EpzS / ECSM	150 - 180	20	7,2	2,40	x	I-Puls
6	IUIa	○ ● ● ○	GiS / PzS, EpzS / ECSM	120 - 150	20	6	2,40	x	I-Puls
7	IUIoU	○ ● ● ●	PzV / EpzV / EpzV-BS	140 - 160	20	1,8	2,35	2,30	Uconst
8	IUIoU	● ○ ○ ○	PzV / EpzV / EpzV-BS	120 - 140	18	1,6	2,35	2,30	Uconst
9	IUIoU	● ○ ○ ●	GiV / GF-V, GF-Y	120 - 160	20	1,8	2,35	2,30	Uconst
10	IUIoU	● ○ ● ○	GiV / GF-V, GF-Y	90 - 120	16,2	1,4	2,35	2,30	Uconst
11	IUIoU	● ○ ● ●	Pufferladung / Block batteries	x	20	x	2,40	2,25	Uconst
12	IUIa	● ● ○ ○	Standard nass / wet	250 - 300	20	12,3	2,40	x	IU-Puls
13	IUIoU	● ● ○ ●	AGM	100 - 200	20	x	2,45	2,27	Uconst
14	IUIoU	● ● ● ○	AGM	100 - 200	20	4	2,40	2,27	Uconst



42,0426,0043,AL 008-08052023

