

Kennlinien | Characteristics


Serial Number:



WARNUNG! Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



WARNING! Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

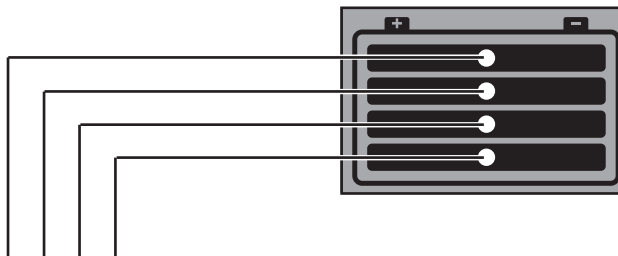

No.	Charact.	Code	Battery	Capacity _[Ah]	I ₁ [A]	I ₂ [A]	U ₁ [V/Cell]	U ₂ [V/Cell]	Trickle Charge
1	IUIa	○ ○ ○ ●	Standard nass / wet	360 - 440	35	17,6	2,40	x	IU-Puls
2	IUIa	○ ○ ● ○	Standard nass / wet	290 - 360	35	14,4	2,40	x	IU-Puls
3	IUIa	○ ○ ● ●	Standard nass / wet	240 - 290	35	11,6	2,40	x	IU-Puls
4	IUIa	○ ● ○ ○	Standard nass / wet	200 - 240	35	9,6	2,40	x	IU-Puls
5	IUIa	○ ● ○ ●	GiS / PzS, EpzS / ECSM	270 - 330	35	13,2	2,40	x	I-Puls
6	IUIa	○ ● ● ○	GiS / PzS, EpzS / ECSM	220 - 270	35	10,8	2,40	x	I-Puls
7	IUIoU	○ ● ● ●	PzV / EpzV / EpzV-BS	240 - 280	35	3,1	2,35	2,30	Uconst
8	IUIoU	● ○ ○ ○	PzV / EpzV / EpzV-BS	220 - 240	33	2,9	2,35	2,30	Uconst
9	IUIoU	● ○ ○ ●	GiV / GF-V, GF-Y	200 - 290	35	3,6	2,35	2,30	Uconst
10	IUIoU	● ○ ● ○	GiV / GF-V, GF-Y	180 - 240	32,4	2,7	2,35	2,30	Uconst
11	IUoU	● ○ ● ●	Pufferladung / Block batteries	x	35	x	2,40	2,25	Uconst
12	IUIa	● ● ○ ○	Standard nass / wet	440 - 525	35	21,5	2,40	x	IU-Puls
13	IUoU	● ● ○ ●	AGM	175 - 350	35	x	2,45	2,27	Uconst
14	IUIoU	● ● ● ○	AGM	175 - 350	35	7	2,40	2,27	Uconst



42,0426,0045,AL 007-06022020

