

Kennlinien | Characteristics


Serial Number:



WARNUNG! Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



WARNING! Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

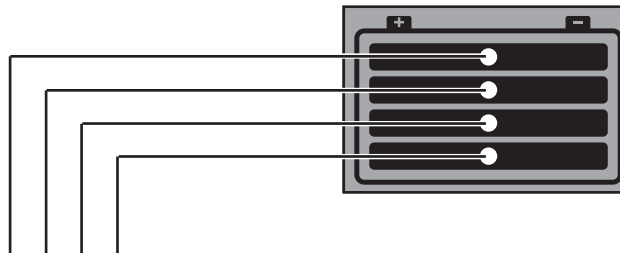

No.	Charact.	Code	Battery	Capacity _[Ah]	I ₁ [A]	I ₂ [A]	U ₁ [V/Cell]	U ₂ [V/Cell]	Trickle Charge
1	IUIa	○ ○ ○ ●	Standard nass / wet	300 - 375	30	15	2,40	x	IU-Puls
2	IUIa	○ ○ ● ○	Standard nass / wet	240 - 300	30	12	2,40	x	IU-Puls
3	IUIa	○ ○ ● ●	Standard nass / wet	200 - 240	30	9,6	2,40	x	IU-Puls
4	IUIa	○ ● ○ ○	Standard nass / wet	160 - 200	30	8	2,40	x	IU-Puls
5	IUIa	○ ● ○ ●	GiS / PzS, EpzS / ECSM	220 - 270	30	10,8	2,40	x	I-Puls
6	IUIa	○ ● ● ○	GiS / PzS, EpzS / ECSM	180 - 220	30	8,8	2,40	x	I-Puls
7	IUIoU	○ ● ● ●	PzV / EpzV / EpzV-BS	200 - 220	30	2,6	2,35	2,30	Uconst
8	IUIoU	● ○ ○ ○	PzV / EpzV / EpzV-BS	180 - 200	27	2,3	2,35	2,30	Uconst
9	IUIoU	● ○ ○ ●	GiV / GF-V, GF-Y	180 - 240	30	2,7	2,35	2,30	Uconst
10	IUIoU	● ○ ● ○	GiV / GF-V, GF-Y	140 - 200	25,2	2,1	2,35	2,30	Uconst
11	IUoU	● ○ ● ●	Pufferladung / Block batteries	x	30	x	2,40	2,25	Uconst
12	IUIa	● ● ○ ○	Standard nass / wet	375 - 450	30	18,5	2,40	x	IU-Puls
13	IUoU	● ● ○ ●	AGM	150 - 300	30	x	2,45	2,27	Uconst
14	IUIoU	● ● ● ○	AGM	150 - 300	30	6	2,40	2,27	Uconst



42,0426,0054,AL 008-06022020

